

FILTROS SINTERIZADOS

ACERO INOXIDABLE 316L

POROSIDAD 0,5 μ m

APLICACIÓN

Micro-difusión de gases (CO₂) en líquidos. Control preciso de flujo. Filtración de partículas finas. Filtración sanitaria.

Ideal para carbonatación controlada y microburbujas de CO₂ en la producción de vino y otras bebidas.



FILTRO SINTERIZADO · AISI 316L



USABILIDAD

- Operación continua. Diseño de una sola pieza. Alta resistencia térmica y a la corrosión. Limpieza CIP y esterilización SIP.
- Generación de burbujas extremadamente finas y uniformes.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en acero inoxidable AISI 316L. Porosidad nominal 0,5 μ m (Grado Vitivinícola). Diseño higiénico.
- Múltiples opciones de conexión (rosca NPT, clamp, soldable).
- Compatible con condiciones CIP/SIP.

COTAS TÉCNICAS

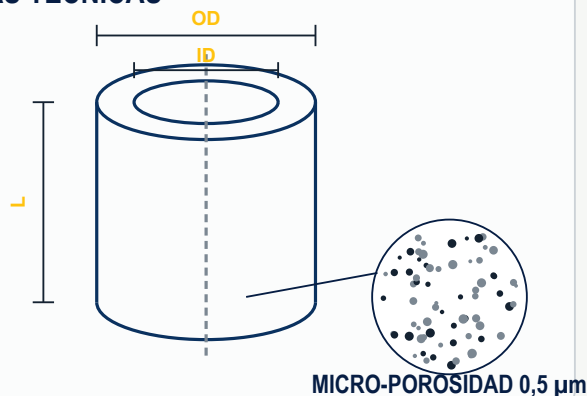


TABLA DE ESPECIFICACIONES

PARÁMETRO	VALOR
Diámetro Exterior (OD)	32 mm
Diámetro Interior (ID)	25 mm
Largo (L)	50 mm
Porosidad	0,5 μ m (Grado Vitivinícola)

LISTA DE MATERIALES

PARTE	MATERIAL
Cuerpo sinterizado	AISI 316L

**ACERO INOXIDABLE 316L**