


VÁLVULA DE BOLA 2 PIEZAS




1000PSI / PN63
 ROSCA NPT
 L* = DIN3202-M3

GRÁFICO PRESIÓN - TEMPERATURA CLASIFICACIÓN 1/4" - 4"

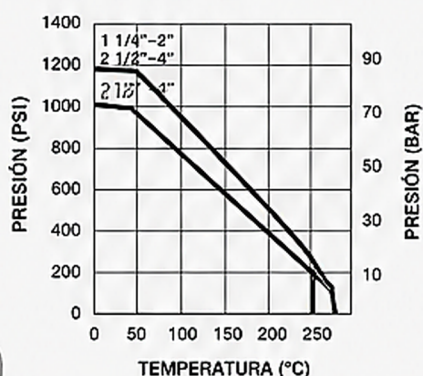

CARACTERÍSTICAS

- Puerto completo
- Dispositivo de bloqueo de maneta bajo pedido
- Protección anti explosión
- Orificio para candado en vástago
- Diseño del vástago a prueba de expulsión
- Diseño de asiento elástico
- Norma de diseño: ASME B16.34
- Prueba de presión: API 598/BS EN 12266-1:10
- Disponible el tipo ligero: DIN3202-M3

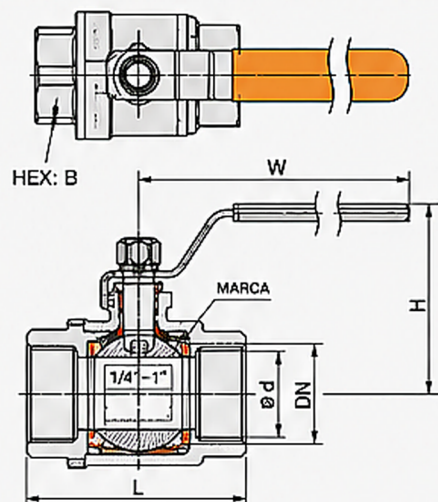


PRUEBAS DE PRESIÓN

PRUEBA ESTÁNDAR	1000 PSI
PRUEBA DEL CUERPO	10.4 MPa
PRUEBA DE AGUA	7.6 MPa
PRUEBA DE AIRE	0.4 - 0.7 MPa

TAMAÑO	L*	L	Ød	W	H	TORQUE N-M	CV
1/4"	50	55	10.5	100	50	4	2
3/8"	60	55	12	100	50	4	2
1/2"	75	62	15	130	60	5	3.4
3/4"	80	72	20	130	64	7	7.1
1"	90	84	25	165	71	8	12.4
1 1/4"	110	97	32	165	78	15	20.3
1 1/2"	120	104	38	190	86	22	28.5
2"	140	120	49	190	96	25	47.5
2 1/2"	186	150	62	215	130	50	76
3"	206	164	76	260	148	85	108.4
4"	240	200	96	280	180	115	198

DESPIECE

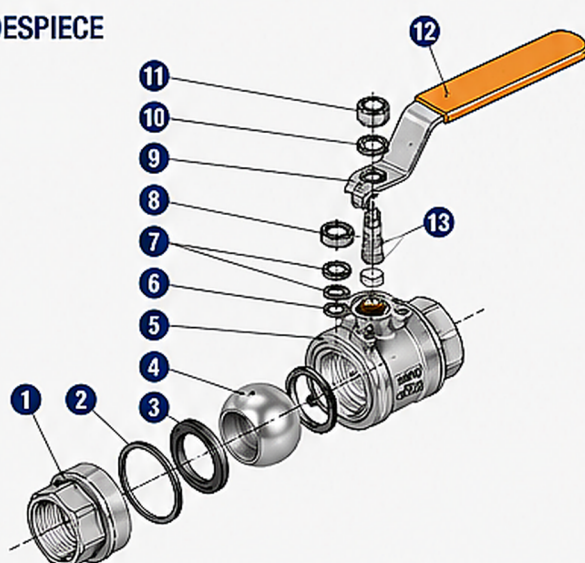

LISTA DE MATERIALES

ÍTEM	NOMBRE DE LA PIEZA	MATERIAL
1	TAPA	CF8M / CF8
2	JUNTA DE TAPA	PTFE
3	ASIENTO DE BOLA	PTFE / R-PTFE
4	BOLA	AISI 316 / AISI 304
5	CUERPO	CF8M / CF8
6	ARANDELA DE EMPUJE	PTFE / PEEK
7	EMPAQUE DEL VÁSTAGO	PTFE
8	TUERCA DE TOPE	AISI 304
9	MANETA	AISI 304
10	ARANDELA ELÁSTICA	AISI 304
11	TUERCA	AISI 304
12	FUNDA DE MANETA	PLÁSTICO
13	VÁSTAGO	AISI 316 / AISI 304

