

VÁLVULA MARIPOSA

ACERO INOXIDABLE · NORMAS SMS Y DIN

Válvula mariposa sanitaria de accionamiento manual para apertura, cierre y regulación básica del flujo en líneas de proceso. Su cuerpo compacto, disco central y manija de tiro permiten una operación rápida y una integración eficiente en tuberías higiénicas.

ACERO INOX.

MANIJA DE TIRO


SOLDABLE SMS · DIN

DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO

- Disco central de giro rápido para apertura y cierre del paso.
- Manija de tiro multiposición para control manual seguro.
- Cuerpo compacto, desmontable y de fácil mantenimiento.
- Superficies en acero inoxidable adecuadas para procesos higiénicos.
- Extremos soldables disponibles en series dimensionales DIN y SMS/3A.

APLICACIONES Y VENTAJAS

- Control de flujo en procesos alimentarios, lácteos, bebidas, farmacéuticos y cosméticos.
- Diseño sanitario con baja retención y acceso sencillo para inspección o limpieza.
- Accionamiento visual e inmediato mediante palanca.
- Selección dimensional según norma DIN o SMS/3A.
- Accionamiento manual para regular el paso del producto.

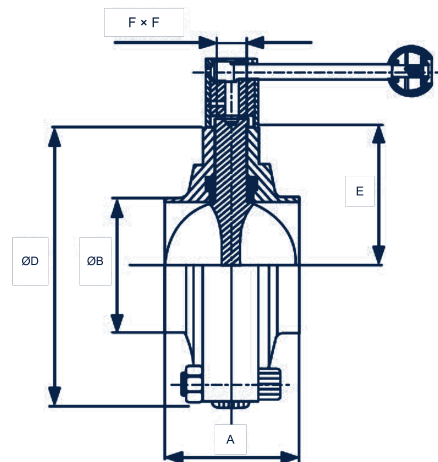

DIMENSIONES · DIN

TAMAÑO	A	B	D	E	F
DN25	25	28	79	48	22
DN32	31	34	86	50	22
DN40	37	40	90	50	22
DN50	49	52	106	52	22
DN65	66	70	124	56	22
DN80	81	85	139	58	22
DN100	100	104	159	64	24
DN125	125	129	190	80	24
DN150	150	154	220	86	24

DIMENSIONES · SMS / 3A

TAMAÑO	A	B	D	E	F
1"	22.1	25.4	79	48	22
1 1/2"	34.8	38.1	85	50	22
2"	47.5	50.8	100	52	22
2 1/2"	60.2	63.5	115	54	22
3"	72.2	76.2	128	54	22
4"	97.6	101.6	154	64	22
6"	148.4	152.4	220	86	24

