

BUSHING

NPT · ACERO INOXIDABLE AISI 304

14 COMBINACIONES



APLICACIÓN

Reducción roscada: rosca NPT macho exterior, hembra interior y hexágono de apriete. Conecta una pieza menor a una salida mayor.

Cambia de diámetro en un solo accesorio, sin soldar.



BUSHING NPT · AISI 304



USABILIDAD

- Se enrosca en la salida de mayor medida y recibe el accesorio de menor medida.
- Hexágono exterior para apretar con llave.



CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable AISI 304 (EN 1.4301), 18 % Cr – 8 % Ni.
- Rosca macho × hembra NPT, ASME B1.20.1.
- 14 combinaciones, de 3/8" × 1/4" a 3" × 2".

COTAS TÉCNICAS

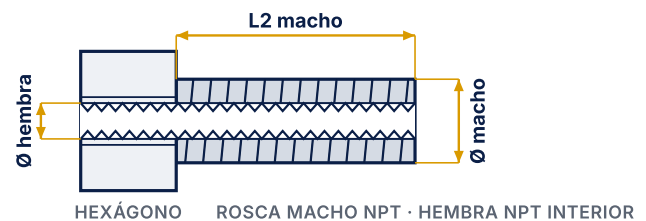


TABLA DE MEDIDAS

MEDIDA (M × H)	HILOS M	HILOS H	MEDIDA (M × H)	HILOS M	HILOS H
3/8" × 1/4"	18	18	1 1/4" × 1"	11,5	11,5
1/2" × 1/4"	14	18	1 1/2" × 1"	11,5	11,5
1/2" × 3/8"	14	18	2" × 1/2"	11,5	14
3/4" × 1/4"	14	18	2" × 1"	11,5	11,5
3/4" × 1/2"	14	14	2" × 1 1/2"	11,5	11,5
1" × 1/2"	11,5	14	2 1/2" × 2"	8	11,5
1" × 3/4"	11,5	14	3" × 2"	8	11,5

Medida: rosca macho (M) × rosca hembra (H). Hilos por pulgada, según ASME B1.20.1.

LISTA DE MATERIALES

PORTE	MATERIAL
Cuerpo	Acero inoxidable AISI 304



ACERO INOXIDABLE 304

