

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA

SCH10 · ACERO INOXIDABLE AISI 304

18 COMBINACIONES

APLICACIÓN

Accesorio para soldar a tope que reduce el diámetro de la línea manteniendo el mismo eje de la cañería.

Transiciones de diámetro en líneas de proceso, agua y alimentos.

USABILIDAD

- Mantiene el eje: ideal en tramos verticales y descargas de bomba.
- Soldadura a tope continua con cañería SCH10.

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable AISI 304 (EN 1.4301), 18 % Cr – 8 % Ni.
- Pared SCH10 (ASME B36.19M); largos según ASME B16.9.
- 18 combinaciones, de 3/8" × 1/4" a 8" × 6".

✓ **ACERO INOXIDABLE 304**



REDUCCIÓN CONCÉNTRICA SCH10 · AISI 304

COTAS TÉCNICAS

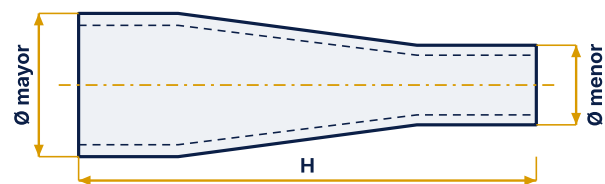


TABLA DE MEDIDAS

MEDIDA	Ø EXT. MAY / MEN	H	MEDIDA	Ø EXT. MAY / MEN	H
3/8" × 1/4"	17,1 / 13,7	—	2" × 1 1/2"	60,3 / 48,3	76
3/4" × 1/2"	26,7 / 21,3	38	2 1/2" × 2"	73,0 / 60,3	89
1" × 1/2"	33,4 / 21,3	51	3" × 2"	88,9 / 60,3	89
1" × 3/4"	33,4 / 26,7	51	3" × 2 1/2"	88,9 / 73,0	89
1 1/4" × 1"	42,2 / 33,4	51	4" × 2"	114,3 / 60,3	102
1 1/2" × 1"	48,3 / 33,4	64	4" × 2 1/2"	114,3 / 73,0	102
1 1/2" × 1 1/4"	48,3 / 42,2	64	6" × 2 1/2"	168,3 / 73,0	140
2" × 1"	60,3 / 33,4	76	6" × 3"	168,3 / 88,9	140
2" × 1 1/4"	60,3 / 42,2	76	8" × 6"	219,1 / 168,3	152

Ø ext. y H en mm. H = largo total (ASME B16.9). — : sin dimensión normalizada; consultar.

LISTA DE MATERIALES

PORTE	MATERIAL
Cuerpo	Acero inoxidable AISI 304

