

TEE

SCH10 · ACERO INOXIDABLE AISI 304

9 MEDIDAS · 1/2" A 4"



APLICACIÓN

Derivación en T para soldar a tope, con salida a 90° del mismo diámetro de la línea (tee recta).

Derivaciones limpias en líneas de proceso, agua y alimentos.



TEE SCH10 · AISI 304



USABILIDAD

- Une o reparte caudales con una derivación a 90°.
- Soldadura a tope con cañería y accesorios SCH10.



CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable AISI 304 (EN 1.4301), 18 % Cr – 8 % Ni.
- Tee recta, pared SCH10; dimensiones según ASME B16.9.
- 9 medidas, de 1/2" a 4".

COTAS TÉCNICAS

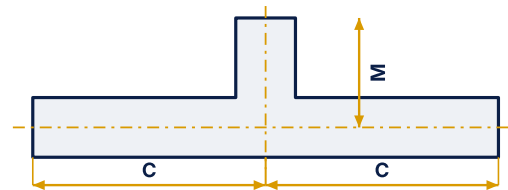


TABLA DE MEDIDAS

MEDIDA	DN	Ø EXT.	ESPESOR	C = M
1/2"	15	21,3	2,11	25
3/4"	20	26,7	2,11	29
1"	25	33,4	2,77	38
1 1/4"	32	42,2	2,77	48
1 1/2"	40	48,3	2,77	57
2"	50	60,3	2,77	64
2 1/2"	65	73,0	3,05	76
3"	80	88,9	3,05	86
4"	100	114,3	3,05	105

Ø ext. y espesor (pared SCH10) en mm. C = largo del cuerpo desde el centro; M = altura de la salida desde el eje (ASME B16.9), en mm.

LISTA DE MATERIALES

PORTE	MATERIAL
Cuerpo	Acero inoxidable AISI 304



ACERO INOXIDABLE 304

