

TUBO SANITARIO DIN

ACERO INOXIDABLE 304 · 316

DIN 20 A DIN 200

APLICACIÓN

Conducción de lácteos, vino, cerveza, jugos y agua de proceso, y líneas CIP en la industria alimentaria, de bebidas y farmacéutica.

Ideal para: lecherías, bodegas y cervecerías.



TUBO SANITARIO DIN · 304 / 316 · IMAGEN REFERENCIAL

USABILIDAD TÉCNICA

- Se une por soldadura TIG o con fittings de unión roscada DIN 11851.
- Se especifica por medida DIN y espesor de pared; confirmar la serie al cotizar.
- 304 para agua, lácteos, cerveza y alimentos en general; 316 cuando hay cloruros, salmuera o sanitizantes agresivos.

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable austenítico AISI 304 y 316
- Medidas DIN 20 a 200 · pared 1,2 · 1,5 · 2 mm (según medida)
- Largos comerciales 5,8 m y 6 m (según medida)

LA NORMA DIN

DIN 11850: norma alemana de tubos de acero inoxidable para la industria alimentaria, de bebidas y farmacéutica. Es la serie métrica de referencia y se complementa con los fittings DIN 11851.

COTAS TÉCNICAS

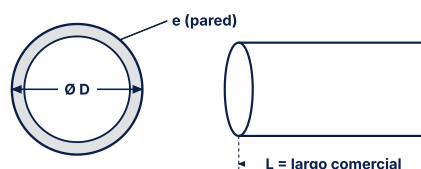


TABLA DE ESPECIFICACIONES

304 · DIN × e	LARGO	316 · DIN × e	LARGO
DIN 20 × 1,2	Consultar	DIN 50 × 1,5	5,8 m
DIN 25 × 1,2	5,8 m	DIN 65 × 1,5	5,8 m y 6 m
DIN 34	5,8 m y 6 m	DIN 80 × 1,5	5,8 m
DIN 40 × 1,2	5,8 m y 6 m	DIN 150 × 2	5,8 m
DIN 50 × 1,2	5,8 m		
DIN 65 × 1,5	6 m		
DIN 65 × 2	5,8 m		
DIN 80 × 1,5	5,8 m		
DIN 80 × 2	5,8 m		
DIN 100 × 2	5,8 m		
DIN 125	Consultar		
DIN 150 × 2	5,8 m y 6 m		
DIN 200 × 2	6 m		

Medidas en mm (DIN × espesor de pared). "Consultar": largo según disponibilidad.

LISTA DE MATERIALES

GRADO	COMPOSICIÓN NOMINAL (%)
AISI 304 (EN 1.4301)	Cr 18-20 · Ni 8-10,5
AISI 316 (EN 1.4401)	Cr 16-18 · Ni 10-14 · Mo 2-3

 **ACERO 304 / 316 · NORMA DIN**

