

LONGZE INDUSTRY · LÍNEA SANITARIA

BOMBA CENTRÍFUGA SANITARIA

1,5 kW · 2,2 kW
AISI 316L
SMS 38 mm

Bomba de diseño higiénico para mover líquidos de baja viscosidad en procesos de alimentos y bebidas. Construida íntegramente en acero inoxidable 316L, con cubierta de motor inoxidable, lista para salas de proceso con lavado frecuente.



APLICACIONES

Traspaso y recirculación de vino, cerveza, leche, jugos, agua y soluciones de limpieza CIP en plantas de alimentos, bebidas, cosmética y farmacia.



BOMBA CENTRÍFUGA · AISI 316L · SMS 38 MM



DISEÑO HIGIÉNICO

Todo en acero inoxidable 316L, con superficies lisas que no retienen producto y se limpian por CIP.



CONEXIÓN SMS 38 MM

Entrada y salida con unión SMS: se conecta y se suelta rápido para limpiar o cambiar de línea.




INSTALACIÓN ESTABLE

Patatas regulables con base de goma para nivelar la bomba y amortiguar vibraciones.

CURVA ALTURA VS CAUDAL

--- 1,5 kW — 2,2 kW

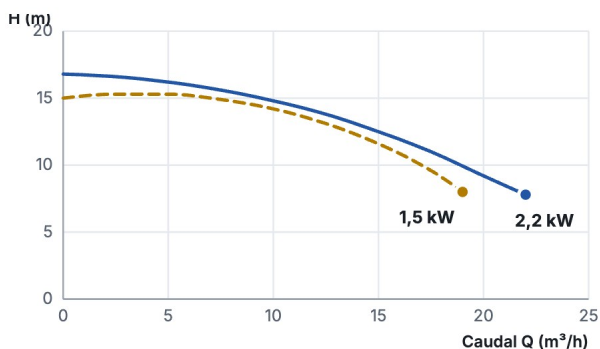

Curva de referencia del fabricante con agua a 20 °C, 2.900 rpm. 1 bar ≈ 10,2 m de columna de agua.

MODELOS DISPONIBLES

MODELO	1,5 kW	2,2 kW
Caudal nominal	3 m³/h	8 m³/h
Presión nominal	1,5 bar	1,8 bar
Entrada / salida	SMS 38 mm	SMS 38 mm
Ø impulsor	145 mm	155 mm
Velocidad	2.900 rpm	2.900 rpm
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Material	AISI 316L	AISI 316L
Largo total	520 mm	520 mm
Ancho	225 mm	225 mm
Altura total	335 mm	345 mm
Altura al eje	180 mm	185 mm
Anclaje patas	235 × 145 mm	235 × 145 mm
Marca	Longze Industry · China	



RECOMENDACIONES DE USO

- No es autocebante: instalar bajo el nivel del estanque, con la succión llena de líquido.
- Nunca operar en seco: el sello se daña sin líquido.
- Verificar el sentido de giro al conectar el motor.
- Limpiar por circulación CIP al terminar cada producción.


100% ACERO INOXIDABLE AISI 316L
