

LÍNEA SOPORTACIÓN DE TUBERÍAS

SOPORTES REDONDOS PARA TUBERÍA

Medidas 1/4" a 12"

AISI 304

Abrazadera bipartida con vástago tubular para fijar líneas de tubería inoxidable a muros, losas, estructuras o bastidores. Cada tubo queda en su eje, bien sujeto y a la misma distancia del apoyo, para una instalación ordenada y fácil de seguir en terreno.



APLICACIONES

Plantas de alimentos, vino, lácteos, cerveza y farmacia; salas de proceso, líneas CIP, agua y aire comprimido.



SOPORTE REDONDO · AISI 304



ORDEN EN TERRENO

Altura H de 47 mm en todas las medidas: tubos de distinto diámetro quedan con su base a una misma cota.



MONTAJE DESMONTABLE

Dos mitades con pernos Allen: se abre para instalar o retirar el tubo sin desarmar la línea.



FIJACIÓN FIRME

Vástago tubular listo para soldar a perfil, placa o bastidor, con terminación pareja en inoxidable.

COTAS TÉCNICAS

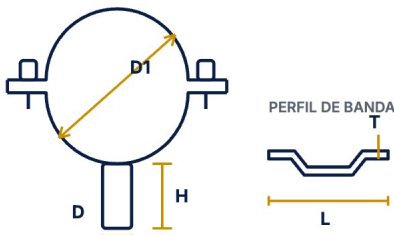


TABLA DE MEDIDAS (mm)

MEDIDA	D1 Ø abrazadera	D Ø vástago	L ancho	H altura	T espesor
1/4"	6,2	8	12	47	1,5
1/2"	12,5	8	12	47	1,5
3/4"	19	19	25	47	1,5
1"	25,4	19	25	47	1,5
1 1/2"	38,1	19	25	47	1,5
2"	50,8	19	25	47	1,5
2 1/2"	63,5	19	25	47	2
3"	76,2	19	25	47	2
4"	101,6	19	28	47	2
5"	129	19	28	47	2,5
6"	154	19	28	47	2,5
8"	204	25	35	47	3
10"	254	25	35	47	3
12"	304	25	35	47	3



INSTALACIÓN EN TERRENO

- 1 Trazar el recorrido y marcar los apoyos a distancia regular.
- 2 Fijar los vástagos a la estructura, todos a la misma cota.
- 3 Apoyar el tubo en la mitad inferior y cerrar con la superior.
- 4 Apretar los pernos en forma pareja, sin deformar el tubo, y verificar alineación.



Abrazadera y vástago en acero inoxidable AISI 304. Cierre con pernos Allen.

