AGINOX
ACERO INOXIDABLE

FICHA TÉCNICA

BUSCACILARO 90°

BUSCACLARO 90°



APLICACIÓN

Permite la extracción controlada de líquidos en estanques, evitando sedimentos y optimizando procesos de vinificación.

FUNCIONAMIENTO

Sistema operado externamente que regula el flujo interno del tanque, permitiendo muestreo seguro y controlado.

DATOS TÉCNICOS

- Materiales de construcción en acero inoxidable AISI 304 / 316.
- Estándar Conexión brida Pn6 o manguito DIN.
- Patrón de giro de la palanca 180°.
- Presión de trabajo Pn6.
- O´ring EPDM.
- Sellos PTFE.

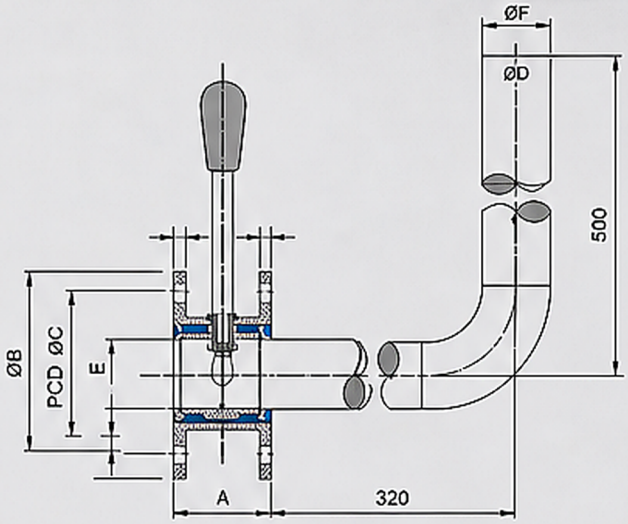

CÓDIGO	DN	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Ø BULON	AGUJEROS
323205	50	74	49	110	50.8	140	10	1/2"	4
332970	65	74	60	130	63.5	160	10	1/2"	4
332972	80	92	79	150	76.2	190	12	5/8"	4

* Medidas en milímetros (mm)

AGINOX
ACERO INOXIDABLE

F: 998015298
ale.allende@aginox.cl
www.aginox.cl